Produktinformation
Product Information
Каталожные Данные

Waschbecken mit Knieventil
Wash basin with knee valve
Умывальник с коленным клапаном

2111203



Für die Personalhygiene in Betriebs- und Sozialräumen.

Mit Knieventil, zur Wandmontage, in sehr robuster Ausführung. Komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ohne Schmutzecken, dichtverschweißt. Wasserdicht gekapselte Elektronikeinheit. Misch-ventil zur Wassertemperaturregelung. Das Waschbecken kann auf einem Standfuss gefertigt werden. Die Ausführung entspricht den hohen CE-An-forderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

For personal hygiene in production and social premises

With knee valve, wall-mounted extra-strong execution. Entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Fully welded body with no crevices to trap dirt. Watertight electronic unit. Water mixing valve for adjusting the temperature. Also available in floor-mounted and knee-valve operated executions. The equipment complies with the CE-Requirements and EU- and USDA regulations.

Для личной гигиены в рабочих помещениях

Управляется с коленным клапаном, для монтажа на стену, оборудвана термо-смесителем. Конструкция корпуса не позволяет нечистотам задерживаться на поверхности. Возможное исполнение для монтажа на пол. Умывальник произведен из нержвеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предпи-саниям EU и USDA.

2111203

Technische Daten


Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Eigengewicht:	ca. 15 kg
Abmessungen:	440 x 400 x 465 mm
Palettenabmessungen:	500 x 450 x 700 mm


Technical Data

Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R ½”
Water outlet:	HT pipe DN 50
Machine weight:	approx. 15 kg,
Machine dimensions:	440 x 400 x 465 mm
Pallet dimensions:	500 x 450 x 700 mm

Технические данные

Давление воды :	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 º С
Присоединительные р-ры воды:	
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Вес изделия:	прибл. 15 кг
Габаритные размеры изделия :	440 x 400 x 465 мм
Размеры для транспортировки:	500 x 450 x 700 мм

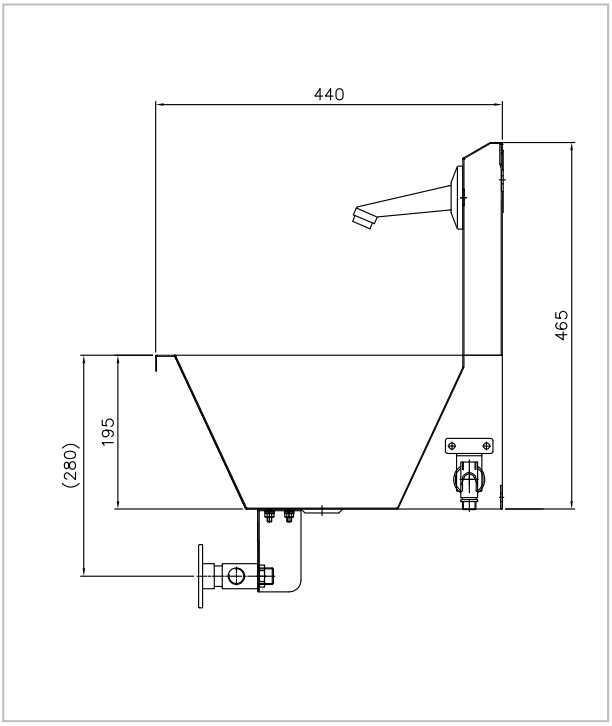

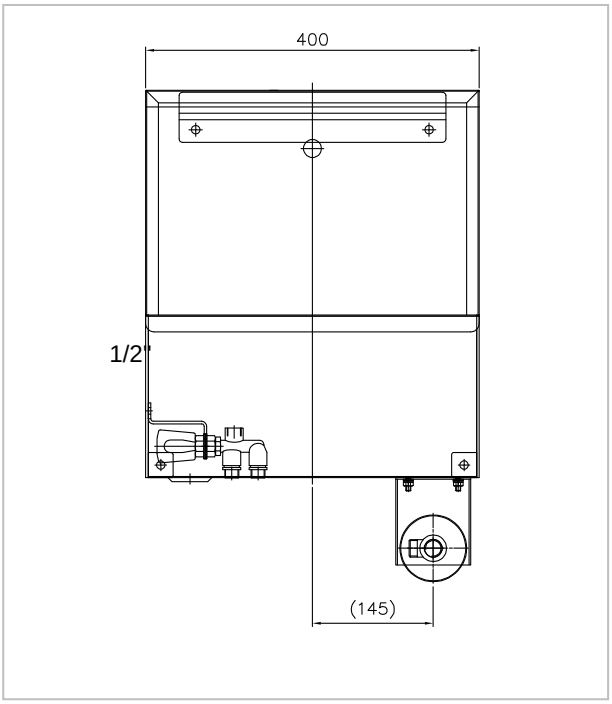

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD
Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
www.kittnerbg.com
Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax:+359 31 2394-55
sales@kittnerbg.com