Produktinformation
Product Information
Каталожные Данные

Kompakt-Hygiene-Station
Compact Hygiene Station
Компактная гигиенная станция
2161203



Mit Sohlenreinigung, Hand-desinfektions- und Drehkreuz-modul.

Als Ein-und Ausgangsschleuse vor der Produktion. Eingangsbereich mit Sohlen-und Kantereinigung sowie Sterilisationsbad und Abtropffläche für die Sohlen, handesinfektion mit nachgeschaltetem Drehkreuz. Ausgang mit rotierendem Bürsten und federzuggesteuerter Drehtür, wahlweise auch elektrisch verrigelbar. Anlage komplett aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Oberflächen geschliffen. Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

With sole cleaning and hand disinfection unit with turnstile

As an entrance and exit before and after production process. The entrance is cleaning of the soles and their edges, as well as disinfection basin and drip off area for the soles and hand disinfection followed by turnstile. The exit is rotating brushes and spring driven turning door that can be unlocked electrically. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Machine complies with the high CE-Requirements and EU- and USDA regulations.

С модулем для мойки подошв, дезинфекционным модулем и турникетом.

Для входа и выхода из производственных помещений. При входе осуществляются: очистка подошв и кантов обувьи, стерилизация подошв, дезинфекция рук с отключением турникета. При выходе: очистка подошв вращающимися щетками и дверь /подпружинная либо с электрическим управлением/. Сооружение изготовле-нно полностью из нержавеющей стальи 1.4301. Машина соответствует высоким требованиям CE, EU и USDA.

2161203

Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	1.6 kW
Absicherung:	10 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1/2"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Bürstenlaufzeit:	10 - 20 sek/Sohle (einstellbar)
Eigengewicht:	ca. 540 kg
Abmessungen:	3100 x 1600 x 1520 mm
Palettenabmessungen:	2700 x 1700 x 1600 mm

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24 V AC/DC
Power consumption:	1.6 KW
Fuse:	10 A
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R 1/2"
Water drain:	HT pipe DN 50
Brush rotating time:	10 - 20 sec/ sole (freely adjustable)
Machine weight:	approx. 540 kg
Machine dimensions:	3100 x 1600 x 1520 mm
Pallet dimensions:	2700 x 1700 x 1600 mm

Технические данные

Електроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC/DC
Потребляемая мощность:	1.6 квт
Предохранитель:	10 A
Давление воды:	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Присоединительные р-ры воды:	1/2''
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Время работы щеток:	10 -20 сек/ цикл
Вес изделия:	540 кг
Габаритные размеры изделия:	3100x 1600 x 1520 мм
Размеры для транспортировки:	2700 x 1700 x 1600 мм

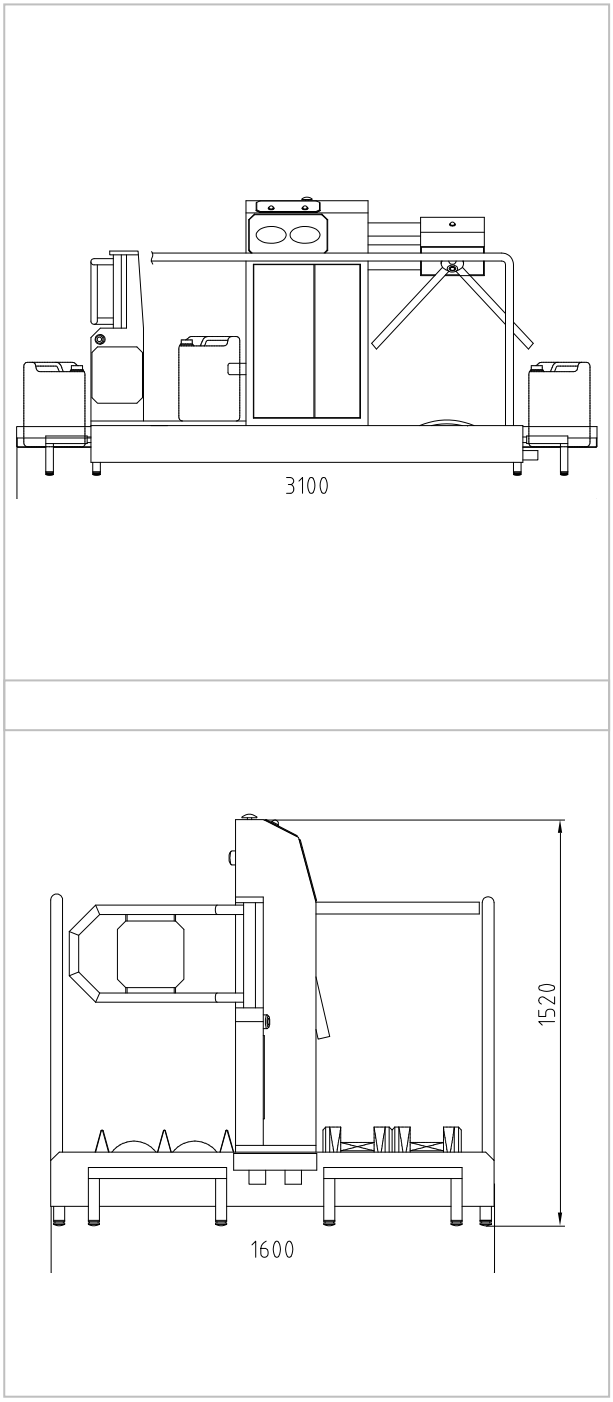

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD
Industrialna zona
4173 Kaloyanovo
Bulgaria
Tel: +359 32 6077-60
+359 32 6077-50
Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com **sales@kittnerbg.com**